


2-х ходовой клапан с фиксированным «К.З.»

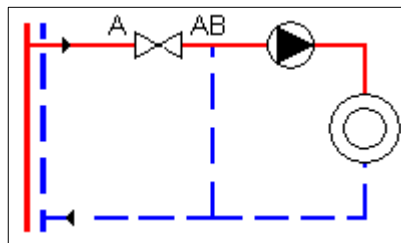

Входные данные :

Kvs : 6,3 м3/h
 Характеристика : Линейная
 Расход в контуре АВ : 6,0 м3/ч
 Падение давл. в потребителе : 0,4 бар
 Давление насоса : 0,5 бар
 Фактическое дифф. давл. в месте ... : 1,0 бар

Расчет

Ход[%]	Q ₁ [м ³ /h]'A'	Q ₂ [м ³ /h]'B'	Q ₃ [м ³ /h]'AB'
1	0,19	5,85	6,04
5	0,44	5,64	6,09
10	0,76	5,38	6,14
15	1,08	5,12	6,20
20	1,40	4,86	6,25
25	1,71	4,59	6,30
30	2,02	4,33	6,35
35	2,33	4,06	6,39
40	2,64	3,79	6,43
45	2,95	3,52	6,47
50	3,25	3,25	6,51
55	3,56	2,98	6,54
60	3,86	2,71	6,57
65	4,17	2,43	6,60
70	4,47	2,15	6,62
75	4,78	1,87	6,64
80	5,08	1,58	6,66
85	5,38	1,29	6,68
90	5,69	1,00	6,69
95	5,99	0,70	6,70
100	6,30	0,40	6,71

