


3-х ходовой клапан нагруженный давлением

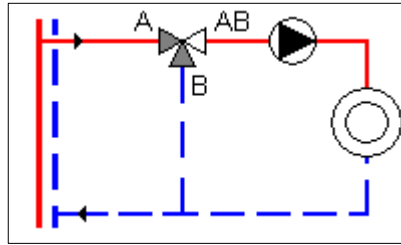

Входные данные :

Kvs : 32,0 m3/h
Характеристика : Линейная
Расход в контуре АВ : 6,0 м3/ч
Падение давл. в потребителе : 0,4 бар
Давление насоса : 0,5 бар
Фактическое дифф. давл. в месте ... : 1,0 бар
Падение давл. при К.З. : 0,05 бар

Расчет

Ход[%]	Q ₁ [м ³ /h]'A'	Q ₂ [м ³ /h]'B'	Q ₃ [м ³ /h]'AB'
1	0,93	5,31	6,24
5	2,20	4,21	6,41
10	3,76	2,81	6,57
15	5,31	1,36	6,67
19,49	6,71	0,00	6,71
20	6,87	-0,16	6,71
25	8,40	-1,64	6,76
30	9,86	-2,96	6,90
35	11,22	-4,11	7,11
40	12,45	-5,08	7,37
45	13,53	-5,85	7,68
50	14,45	-6,44	8,01
55	15,18	-6,81	8,37
60	15,70	-6,96	8,73
65	15,99	-6,89	9,10
70	16,05	-6,59	9,46
75	15,87	-6,07	9,80
80	15,45	-5,32	10,13
85	14,79	-4,37	10,42
90	13,91	-3,23	10,68
95	12,85	-1,95	10,91
100	11,14	0,00	11,14

