


2-х ходовой клапан с фиксированным «К.З.»

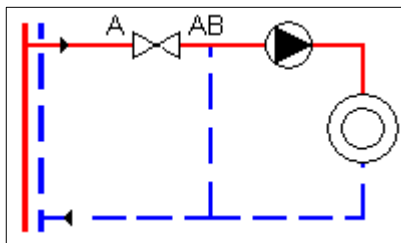

Входные данные :

Kvs : 6,3 м3/h
 Характеристика : Линейная
 Расход в контуре АВ : 6,0 м3/ч
 Падение давл. в потребителе : 0,49 бар
 Давление насоса : 0,5 бар
 Фактическое дифф. давл. в месте ... : 1,0 бар

Расчет

Ход[%]	Q ₁ [м ³ /h]'A'	Q ₂ [м ³ /h]'B'	Q ₃ [м ³ /h]'AB'
1	0,18	5,83	6,00
5	0,43	5,58	6,01
10	0,74	5,28	6,01
15	1,05	4,97	6,02
20	1,36	4,67	6,02
25	1,67	4,36	6,03
30	1,98	4,06	6,03
35	2,28	3,75	6,04
40	2,59	3,45	6,04
45	2,90	3,14	6,04
50	3,21	2,84	6,05
55	3,52	2,53	6,05
60	3,83	2,22	6,05
65	4,14	1,92	6,05
70	4,45	1,61	6,06
75	4,75	1,30	6,06
80	5,06	1,00	6,06
85	5,37	0,69	6,06
90	5,68	0,38	6,06
95	5,99	0,07	6,06
96,13	6,06	0,00	6,06
100	6,30	-0,24	6,06

