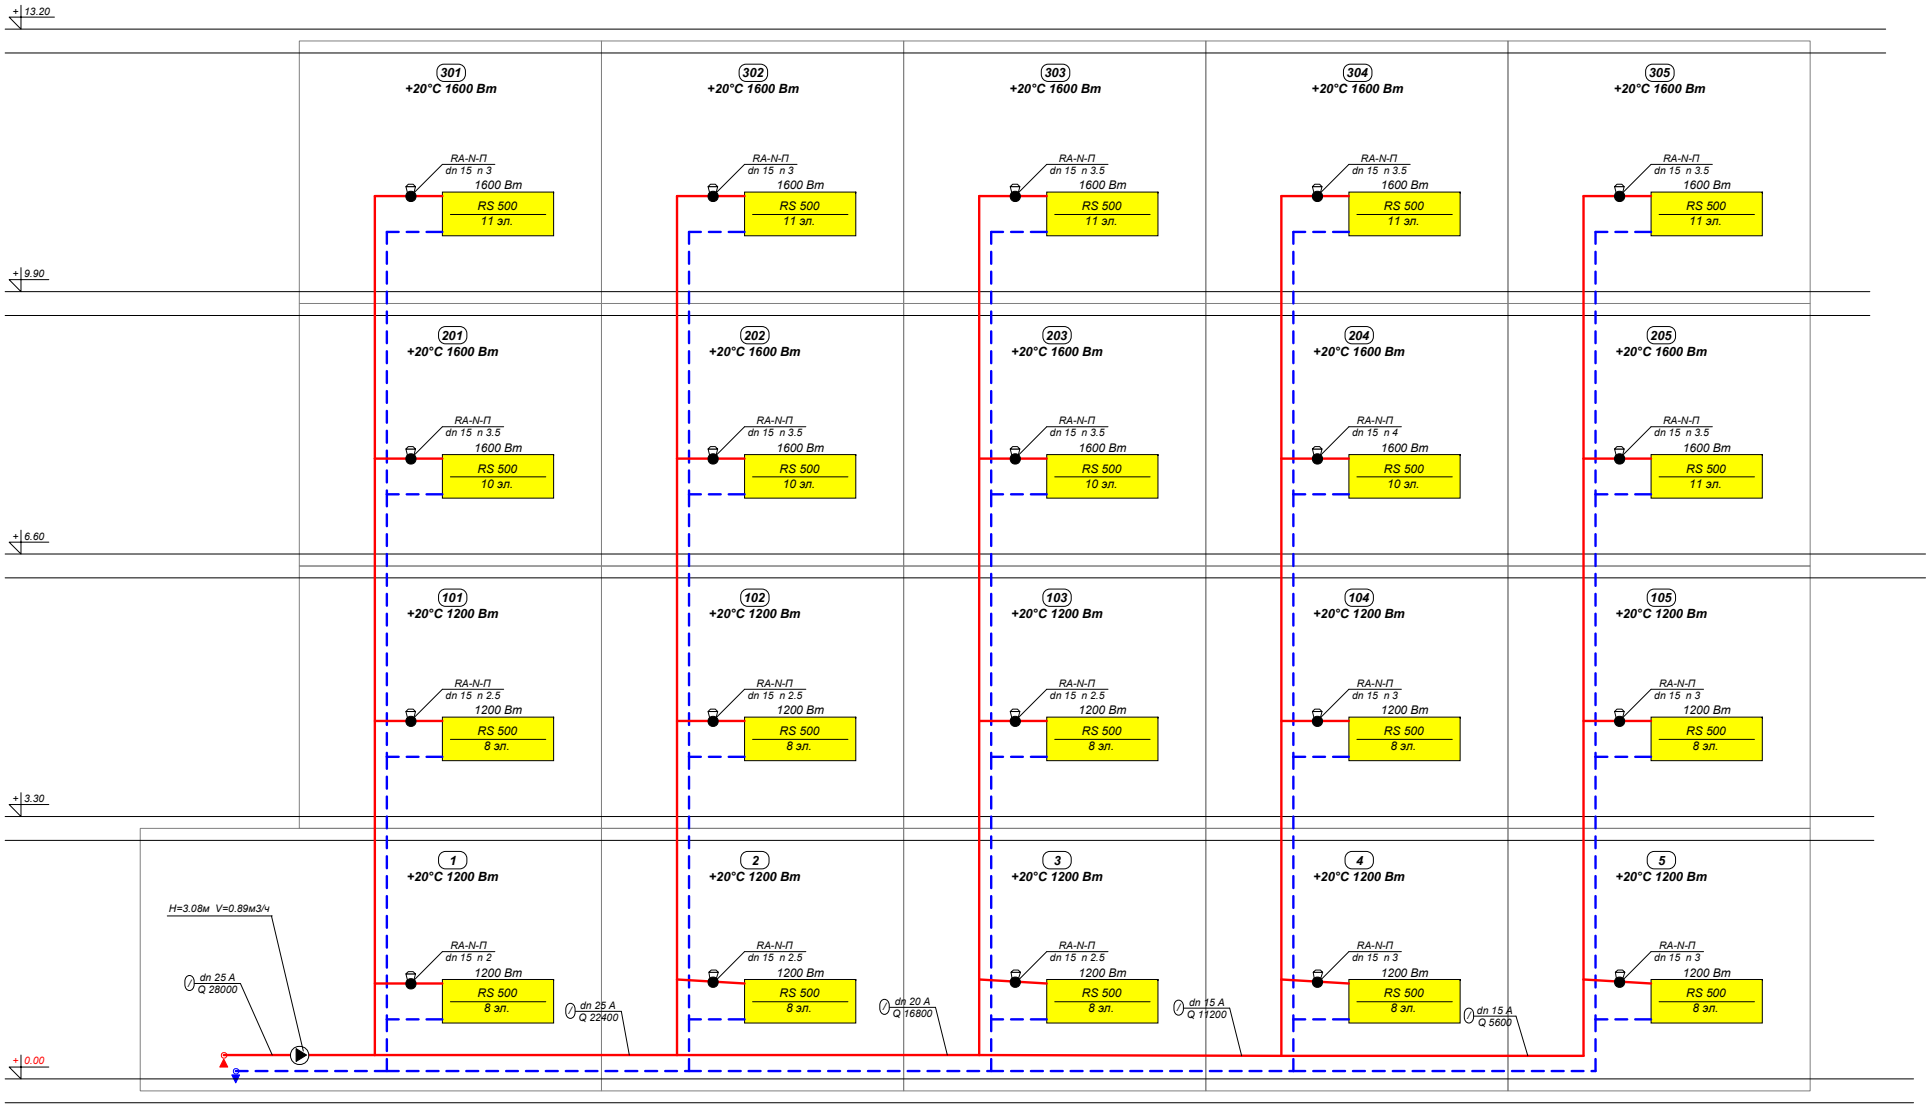
+13.20
+9.90
+6.60
+3.30
+0.00
301
+20°C 1600 Вт
302
+20°C 1600 Вт
303
+20°C 1600 Вт
304
+20°C 1600 Вт
305
+20°C 1600 Вт
RA-N-П
dn 15 n 3
1600 Вт
RS 500
11 эл.
RA-N-П
dn 15 n 3
1600 Вт
RS 500
11 эл.
RA-N-П
dn 15 n 3.5
1600 Вт
RS 500
11 эл.
RA-N-П
dn 15 n 3.5
1600 Вт
RS 500
11 эл.
RA-N-П
dn 15 n 3.5
1600 Вт
RS 500
11 эл.
201
+20°C 1600 Вт
202
+20°C 1600 Вт
203
+20°C 1600 Вт
204
+20°C 1600 Вт
205
+20°C 1600 Вт
RA-N-П
dn 15 n 3.5
1600 Вт
RS 500
10 эл.
RA-N-П
dn 15 n 3.5
1600 Вт
RS 500
10 эл.
RA-N-П
dn 15 n 3.5
1600 Вт
RS 500
10 эл.
RA-N-П
dn 15 n 4
1600 Вт
RS 500
10 эл.
RA-N-П
dn 15 n 3.5
1600 Вт
RS 500
11 эл.
101
+20°C 1200 Вт
102
+20°C 1200 Вт
103
+20°C 1200 Вт
104
+20°C 1200 Вт
105
+20°C 1200 Вт
RA-N-П
dn 15 n 2.5
1200 Вт
RS 500
8 эл.
RA-N-П
dn 15 n 2.5
1200 Вт
RS 500
8 эл.
RA-N-П
dn 15 n 2.5
1200 Вт
RS 500
8 эл.
RA-N-П
dn 15 n 3
1200 Вт
RS 500
8 эл.
RA-N-П
dn 15 n 3
1200 Вт
RS 500
8 эл.
1
+20°C 1200 Вт
2
+20°C 1200 Вт
3
+20°C 1200 Вт
4
+20°C 1200 Вт
5
+20°C 1200 Вт
H=3.08м V=0.89м3/ч
dn 25 A
Q 28000
RA-N-П
dn 15 n 2
1200 Вт
RS 500
8 эл.
dn 25 A
Q 22400
RA-N-П
dn 15 n 2.5
1200 Вт
RS 500
8 эл.
dn 20 A
Q 16800
RA-N-П
dn 15 n 2.5
1200 Вт
RS 500
8 эл.
dn 15 A
Q 11200
RA-N-П
dn 15 n 3
1200 Вт
RS 500
8 эл.
dn 15 A
Q 5600
RA-N-П
dn 15 n 3
1200 Вт
RS 500
8 эл.