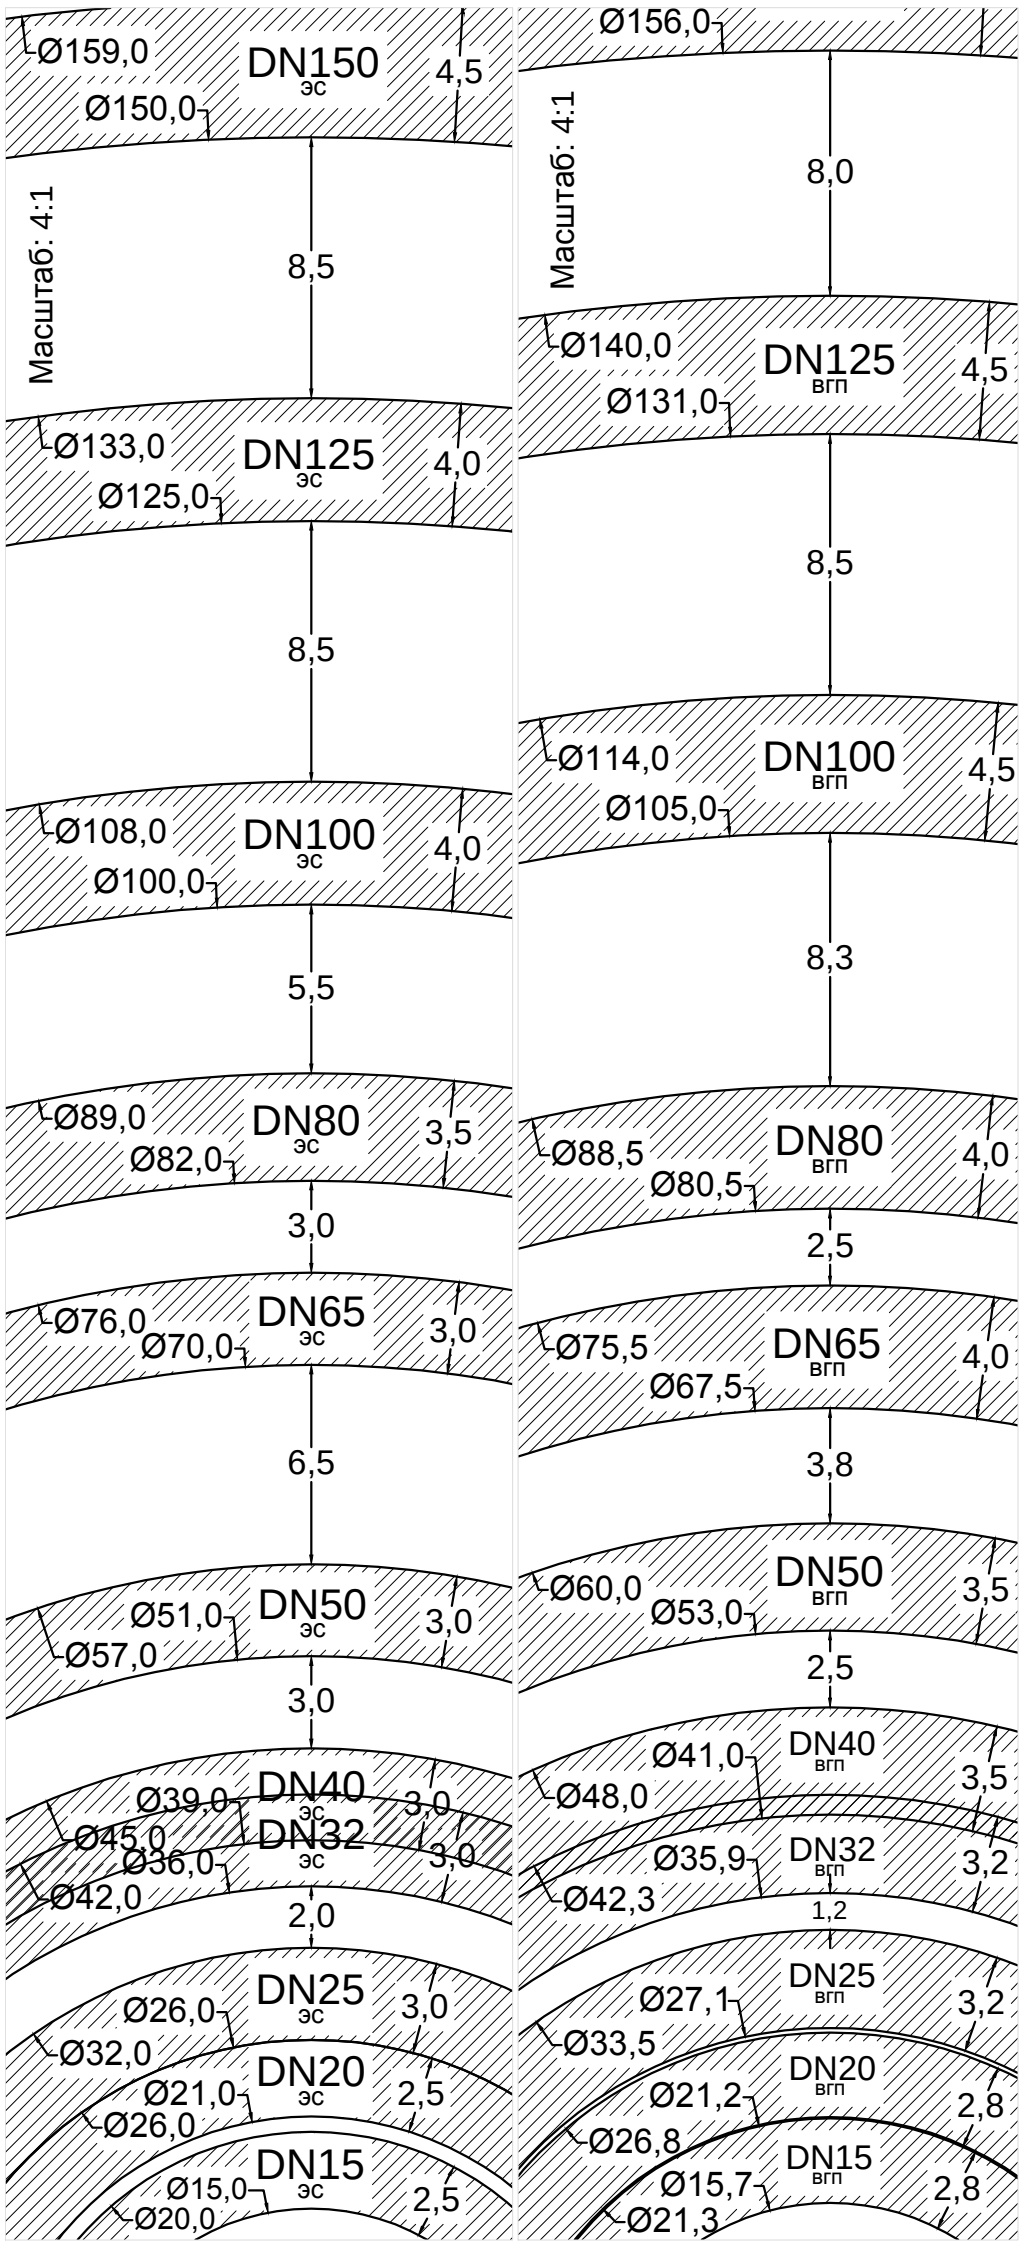

Трубы стальные, нормируется только наружный диаметр, внутренний диаметр зависит от толщины стенки

Трубы электросварные: (ГОСТ10704-91) и бесшовные (ГОСТ873Х-7Х)

Трубы ВГП: ГОСТ3262-75

Трубы PP-R ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов»

Трубы PP-R (ПП-Р или ПП тип 3) – полипропилен рандомсополимер		Серия: S (SDR)																							
		2 (5)		2,5 (6)		3,2 (7,4)		5 (11)		8,3 (17,6)		Номинальное давление PN, (кгс/см²)													
Условный Ø Ду, DN	Наружный Ø Дн, мм	Толщина стенки, мм										25		20		16		10		6		Внутренний Ø, мм			
15	20	4,1	11,8	3,4	13,2	2,8	14,4	1,9	16,2	—	—														
20	25	5,1	14,8	4,2	16,6	3,5	18,0	2,3	20,4	—	—														
25	32	6,5	19,0	5,4	21,2	4,4	23,2	2,9	26,2	1,8	28,4														
32	40	8,1	23,8	6,7	26,6	5,5	29,0	3,7	32,6	2,3	35,4														
40	50	10,1	29,8	8,3	33,4	6,9	36,2	4,6	40,8	2,9	44,2														
50	63	12,7	37,6	10,5	42,0	8,6	45,8	5,8	51,4	3,6	55,8														
65	75	15,1	44,8	12,5	50,0	10,3	54,4	6,8	61,4	4,3	66,4														
80	90	18,1	53,8	15	60,0	12,3	65,4	8,2	73,6	5,1	79,8														
90	110	22,1	65,8	18,3	73,4	15,1	79,8	10	90,0	6,3	97,4														