


zehnder *plano*

zehnder



Horizontale Modelle

Zurückhaltend in der Optik, herausragend in der Leistung: Der Flachheizkörper Zehnder Plano mit planer Oberfläche konzentriert sich auf das Wesentliche – Wärme.

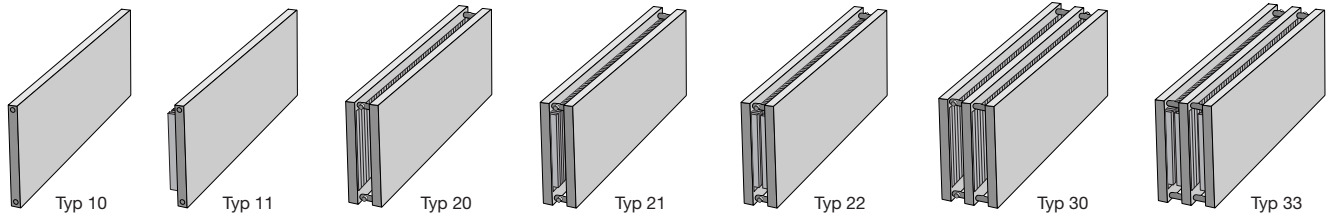

Technische Daten

Baulänge	500 bis 4000 mm
Bauhöhe	220 bis 950 mm
Bautiefe	32 bis 166 mm
Betriebsüberdruck	max. 6 bar
Betriebstemperatur	max. 120°C

Lackierung


- Standard RAL 9016
- Auf Wunsch alle RAL-, NCS-S- und Sanitärfarben

Modell	Effektive Höhe mm	Tiefe (Completo) mm	Wärmeleistung per Meter Watt	
			$\Delta T=50K$	$\Delta T=60K$
PH 10/22	220	32 (72)	278	346
PH 11/22	220	43 (72)	371	463
PH 20/22	220	95 (107)	468	585
PH 21/22	220	95 (107)	561	698
PH 22/22	220	95 (107)	674	842
PH 30/22	220	166 (190)	668	836
PH 33/22	220	166 (190)	987	1226
PH 10/32	320	32 (72)	374	465
PH 11/32	320	43 (72)	502	624
PH 20/32	320	95 (107)	624	779
PH 21/32	320	95 (107)	775	964
PH 22/32	320	95 (107)	973	1211
PH 30/32	320	166 (190)	897	1120
PH 33/32	320	166 (190)	1420	1773
PH 10/42	420	32 (72)	466	582
PH 11/42	420	43 (72)	667	832
PH 20/42	420	95 (107)	783	976
PH 21/42	420	95 (107)	1018	1271
PH 22/42	420	95 (107)	1269	1585
PH 30/42	420	166 (190)	1124	1406
PH 33/42	420	166 (190)	1849	2317
PH 10/52	520	32 (72)	559	702
PH 11/52	520	43 (72)	824	1029
PH 20/52	520	95 (107)	940	1170
PH 21/52	520	95 (107)	1245	1558
PH 22/52	520	95 (107)	1546	1934
PH 30/52	520	166 (190)	1346	1687
PH 33/52	520	166 (190)	2252	2832

Modell	Effektive Höhe mm	Tiefe (Completo) mm	Wärmeleistung per Meter Watt	
			$\Delta T=50K$	$\Delta T=60K$
PH 10/62	620	32 (72)	653	821
PH 11/62	620	43 (72)	971	1215
PH 20/62	620	95 (107)	1095	1363
PH 21/62	620	95 (107)	1459	1828
PH 22/62	620	95 (107)	1806	2267
PH 30/62	620	166 (190)	1564	1964
PH 33/62	620	166 (190)	2629	3324
PH 10/72	720	32 (72)	749	942
PH 11/72	720	43 (72)	1108	1391
PH 20/72	720	95 (107)	1248	1556
PH 21/72	720	95 (107)	1657	2080
PH 22/72	720	95 (107)	2047	2574
PH 30/72	720	166 (190)	1778	2236
PH 33/72	720	166 (190)	2980	3768
PH 10/95	950	32 (72)	973	1219
PH 11/95	950	43 (72)	1388	1743
PH 20/95	950	95 (107)	1592	1999
PH 21/95	950	95 (107)	2059	2590
PH 22/95	950	95 (107)	2533	3197
PH 30/95	950	166 (190)	2251	2831
PH 33/95	950	166 (190)	3689	4681

Vertikale Modelle

Zurückhaltend in der Optik, herausragend in der Leistung: Der Flachheizkörper Zehnder Plano mit planer Oberfläche konzentriert sich auf das Wesentliche – Wärme.



Typ 10

Technische Daten

Baulänge	220 bis 950 mm
Bauhöhe	500 bis 2200 mm
Bautiefe	32 mm
Betriebsüberdruck	max. 6 bar
Betriebsremperatur	max. 120°C

Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Wärmeleistung $\Delta T=50K$ Watt
PV10/50-22	500	220	127
PV10/50-32	500	320	176
PV10/50-42	500	420	226
PV10/50-52	500	520	274
PV10/50-62	500	620	321
PV10/50-72	500	720	371
PV10/50-95	500	950	464
PV10/60-22	600	220	152
PV10/60-32	600	320	211
PV10/60-42	600	420	272
PV10/60-52	600	520	329
PV10/60-62	600	620	386
PV10/60-72	600	720	445
PV10/60-95	600	950	556
PV10/70-22	700	220	178
PV10/70-32	700	320	247
PV10/70-42	700	420	317
PV10/70-52	700	520	384
PV10/70-62	700	620	450
PV10/70-72	700	720	519
PV10/70-95	700	950	649
PV10/80-22	800	220	203
PV10/80-32	800	320	282
PV10/80-42	800	420	362
PV10/80-52	800	520	438
PV10/80-62	800	620	514
PV10/80-72	800	720	594
PV10/80-95	800	950	742
PV10/90-22	900	220	228
PV10/90-32	900	320	317
PV10/90-42	900	420	407
PV10/90-52	900	520	493
PV10/90-62	900	620	578
PV10/90-72	900	720	668
PV10/90-95	900	950	835
PV10/100-22	1000	220	254
PV10/100-32	1000	320	352
PV10/100-42	1000	420	453
PV10/100-52	1000	520	548
PV10/100-62	1000	620	643
PV10/100-72	1000	720	742
PV10/100-95	1000	950	927

Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Wärmeleistung $\Delta T=50K$ Watt
PV10/110-22	1100	220	279
PV10/110-32	1100	320	387
PV10/110-42	1100	420	498
PV10/110-52	1100	520	603
PV10/110-62	1100	620	707
PV10/110-72	1100	720	816
PV10/110-95	1100	950	1020
PV10/120-22	1200	220	305
PV10/120-32	1200	320	423
PV10/120-42	1200	420	543
PV10/120-52	1200	520	658
PV10/120-62	1200	620	771
PV10/120-72	1200	720	891
PV10/120-95	1200	950	1113
PV10/130-22	1300	220	327
PV10/130-32	1300	320	453
PV10/130-42	1300	420	582
PV10/130-52	1300	520	705
PV10/130-62	1300	620	827
PV10/130-72	1300	720	955
PV10/130-95	1300	950	1193
PV10/140-22	1400	220	348
PV10/140-32	1400	320	483
PV10/140-42	1400	420	620
PV10/140-52	1400	520	751
PV10/140-62	1400	620	881
PV10/140-72	1400	720	1017
PV10/140-95	1400	950	1271
PV10/150-22	1500	220	372
PV10/150-32	1500	320	517
PV10/150-42	1500	420	664
PV10/150-52	1500	520	804
PV10/150-62	1500	620	943
PV10/150-72	1500	720	1089
PV10/150-95	1500	950	1361
PV10/160-22	1600	220	397
PV10/160-32	1600	320	551
PV10/160-42	1600	420	708
PV10/160-52	1600	520	857
PV10/160-62	1600	620	1005
PV10/160-72	1600	720	1160
PV10/160-95	1600	950	1450

Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Wärmeleistung ΔT 50K Watt
PV10/170-22	1700	220	419
PV10/170-32	1700	320	582
PV10/170-42	1700	420	748
PV10/170-52	1700	520	906
PV10/170-62	1700	620	1062
PV10/170-72	1700	720	1226
PV10/170-95	1700	950	1532
PV10/180-22	1800	220	442
PV10/180-32	1800	320	613
PV10/180-42	1800	420	788
PV10/180-52	1800	520	954
PV10/180-62	1800	620	1118
PV10/180-72	1800	720	1291
PV10/180-95	1800	950	1614
PV10/190-22	1900	220	464
PV10/190-32	1900	320	644
PV10/190-42	1900	420	828
PV10/190-52	1900	520	1003
PV10/190-62	1900	620	1176
PV10/190-72	1900	720	1357
PV10/190-95	1900	950	1696

Modell	Bauhöhe mm	Baulänge mm	Wärmeleistung ΔT 50K Watt
PV10/200-22	2000	220	487
PV10/200-32	2000	320	675
PV10/200-42	2000	420	868
PV10/200-52	2000	520	1051
PV10/200-62	2000	620	1232
PV10/200-72	2000	720	1423
PV10/200-95	2000	950	1778
PV10/210-22	2100	220	509
PV10/210-32	2100	320	706
PV10/210-42	2100	420	908
PV10/210-52	2100	520	1099
PV10/210-62	2100	620	1289
PV10/210-72	2100	720	1488
PV10/210-95	2100	950	1860
PV10/220-22	2200	220	531
PV10/220-32	2200	320	737
PV10/220-42	2200	420	947
PV10/220-52	2200	520	1147
PV10/220-62	2200	620	1345
PV10/220-72	2200	720	1553
PV10/220-95	2200	950	1941