


## Исполнение установки 5

Один отопительный контур со смесителем M2 (с комплектом привода), один отопительный контур со смесителем (с Vitotronic 200-H) и гидравлическим разделителем

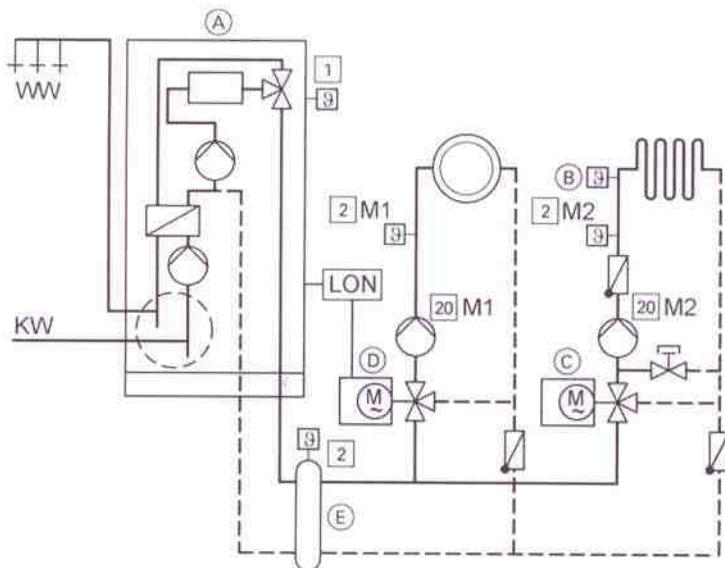

(A) Vitopend 222-W

[1] Датчик наружной температуры

(B) Термостатный ограничитель максимальной температуры для внутриводного отопления

(C) Комплект привода смесителя для одного отопительного контура со смесителем M2

[2] M2 Датчик температуры подающей магистрали для отопительного контура со смесителем M2

[20] M2 Циркуляционный насос отопительного контура для отопительного контура со смесителем M2 (подключение через внутренний модуль расширения)

(D) Vitotronic 200-H для одного отопительного контура со смесителем M1 (подключение через LON)

[2] M1 Датчик температуры подающей магистрали для отопительного контура со смесителем M1

[20] M1 Циркуляционный насос для отопительного контура со смесителем M1

(E) Гидравлический разделитель

[2] Датчик температуры подающей линии для гидравлического разделителя