
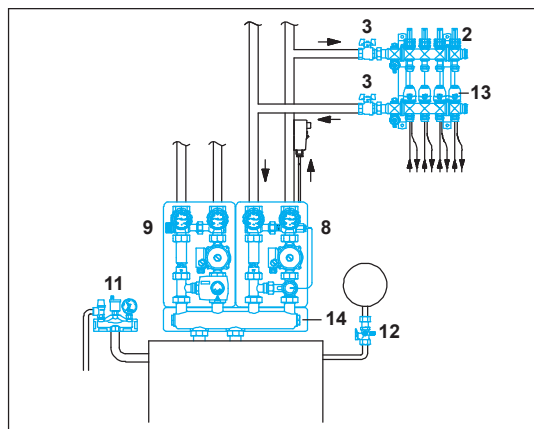


Панельное отопление и охлаждение „Cofloor“ Регулирование температуры подачи при комбинированном радиаторном и панельном отоплении с „Regufloor H“

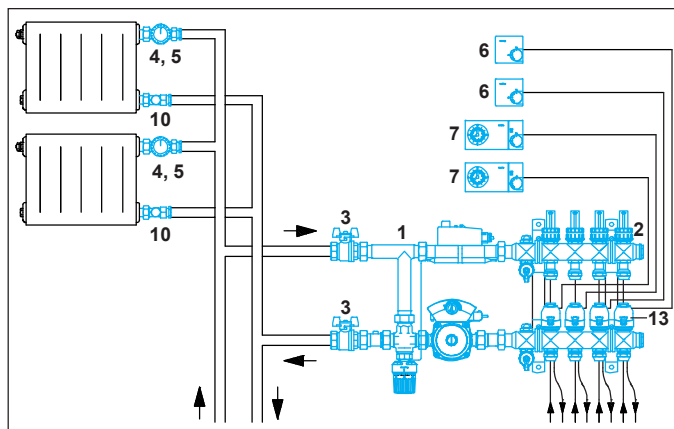


Наименование	Oventrop арт. №	стр.*	Кол-во			
1 Насосно-смесительный блок „Regufloor H“	115 10 00	13.30				
2 Стальная гребенка „Multidis SF“ с ротаметрами 0–5 л/мин.	140 43 . .	13.25				
3 Шаровой кран, плоское уплотнение	140 63 8 .	13.26				
4 Термостат „Uni . .“	101 1 . . .	1.06 и т.д.				
5 Вентиль без преднастройки серии „А“	118 1 . . .	1.31				
с преднастройкой серии „AV6, ADV6, RFV 6, F“	118	1.29 и т.д.				
серии „Е“	116 3 . . .	1.36				
6 Комнатный термостат	115 20 . .	13.36				
7 Комнатный термостат-часы	115 25 . .	13.36				
8 Станция „Regumat F 130“ д/ подключ. напольн. отопл.	135 41 . .	6.29				
9 Станция „Regumat M3B“ д/ подключ. радиат. отопл.	135 62 . .	6.14				
10 Вентиль на обратную подводку с преднастройкой „Combi 4/3/2“	109	1.65 и т.д.				
„Combi E“	116	1.37				
11 Группа безопасности котла „MSM Block“, с изоляц.	135 10 . .	6.55				
12 Колпачковый кран „Ехра-Соп“	108 90 . .	6.55				
13 Термoeлектрический привод	101 28 1 .	13.36				
14 Распределительная гребенка, с изоляцией	135 15 . .	6.44				
15						
16						

* Каталог продукции 2010

В примерах представлены упрощенные типовые схемы.
 Подробную информацию Вы найдете в „Технических данных“.
 Следует соблюдать указания Oventrop и других производителей,
 компоненты которых используются в системе, представленные в каталогах
 и технических данных, а также действующие нормы и правила.
 Фирма оставляет за собой право на технические изменения!
 2010

Панельное отопление и охлаждение „Cofloor“
Регулирование температуры подачи при комбинированном радиаторном и напольном отоплении с помощью отдельных компонентов

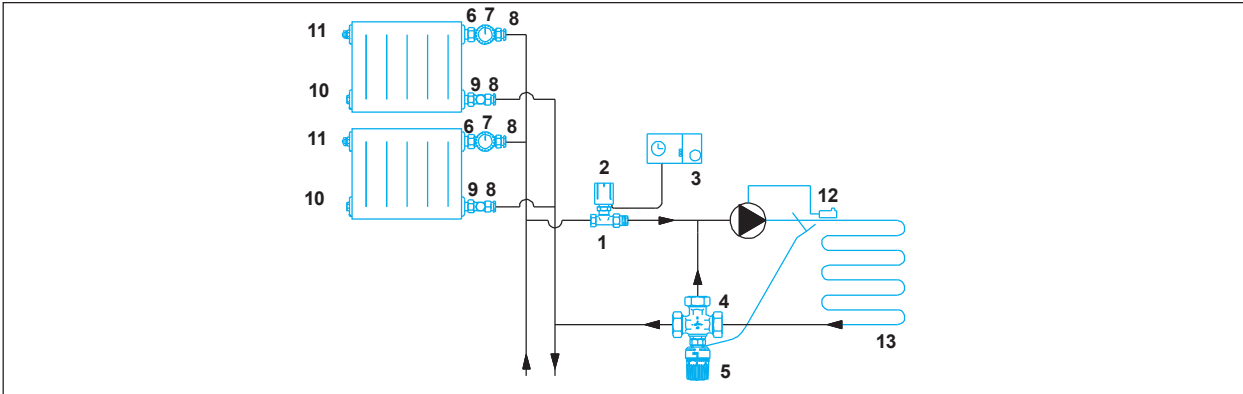

Наименование	Oventrop арт. №	стр.*	Кол-во			
1 Вентиль	118	1.29 и т.д.				
2 Термoeлектрический привод	101 28 . .	1.22				
3 Комнатный термостат	115 20 5 .	1.21				
или комнатный термостат-часы	115 25 5 .	1.21				
4 Трехходовой распределит. вентиль „Tri-DTR“	113 02 . .	13.33				
5 Температурный регулятор с накладным датчиком	114 28 . .	3.50				
6 Вентиль						
без преднастройки серии „А“	118	1.31				
с преднастройкой серии „Е“	116 3 . .	1.36				
с преднастройкой серии „AV6, ADV6, RFV6, F“	118	1.29 и т.д.				
7 Термостат „Uni . .“	101 1 . .	1.06 и т.д.				
8 Присоединительный набор со стяжным кольцом	102	1.74				
подходит для серии „Е“	116 9 . .	1.37				
9 Вентиль на обратную подводку с преднастройкой						
„Combi 4/3/2“	109	1.65 и т.д.				
„Combi E“	116	1.37				
10 Заглушки	110	1.72				
11 Воздухопускные пробки	110	1.72				
12 Электрический накладной регулятор	114 30 00	13.42				
13 Металлопластиковая труба „Coripe“	150 0 . .	13.20				
труба PE-X „Correx“ или PE-RT „Coperit“	140 2 . .	13.20				
альтернатива: медная труба						

* Каталог продукции 2010

В примерах представлены упрощенные типовые схемы.
Подробную информацию Вы найдете в “Технических данных”.
Следует соблюдать указания Oventrop и других производителей,
компоненты которых используются в системе, представленные в каталогах
и технических данных, а также действующие нормы и правила.
Фирма оставляет за собой право на технические изменения!