
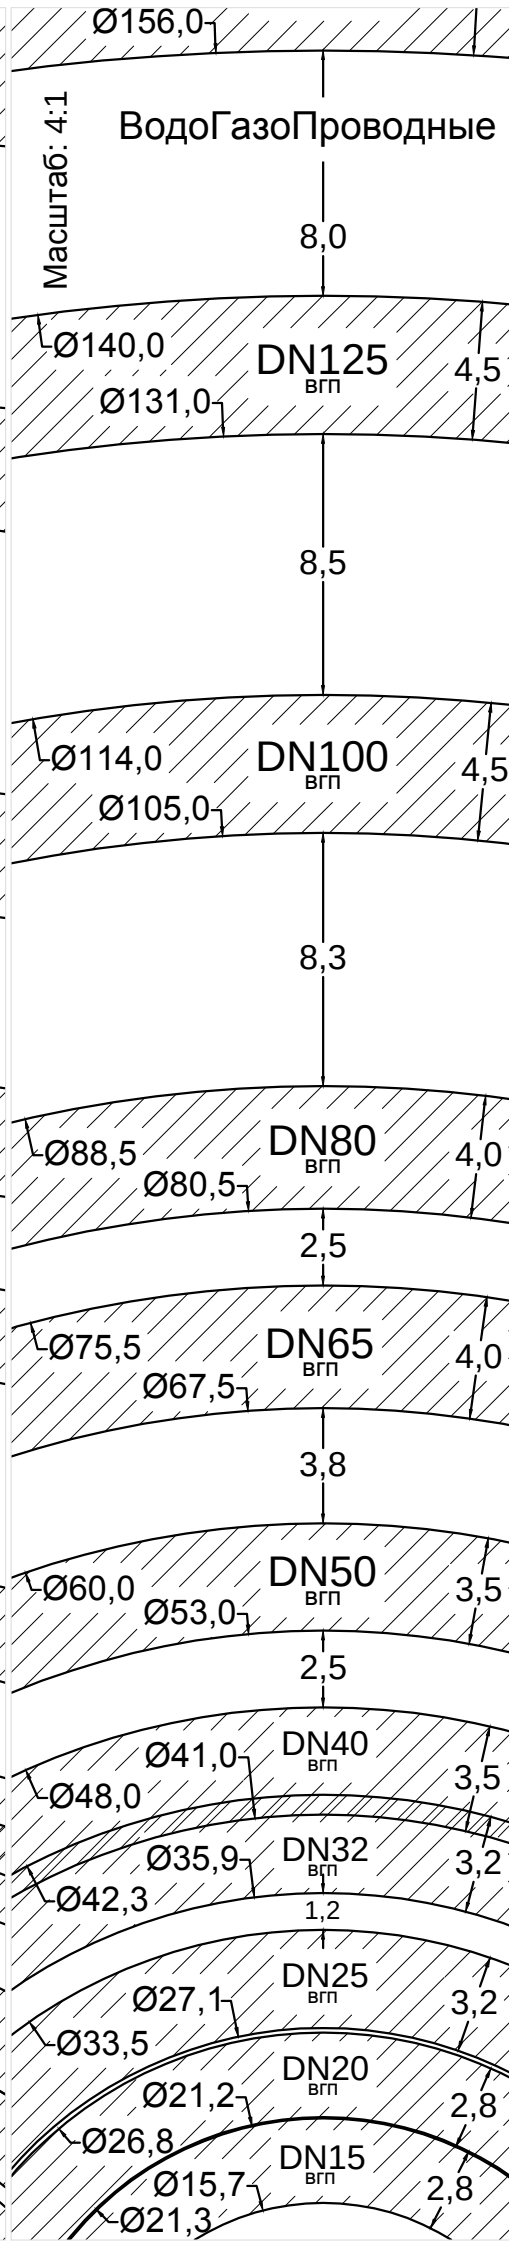


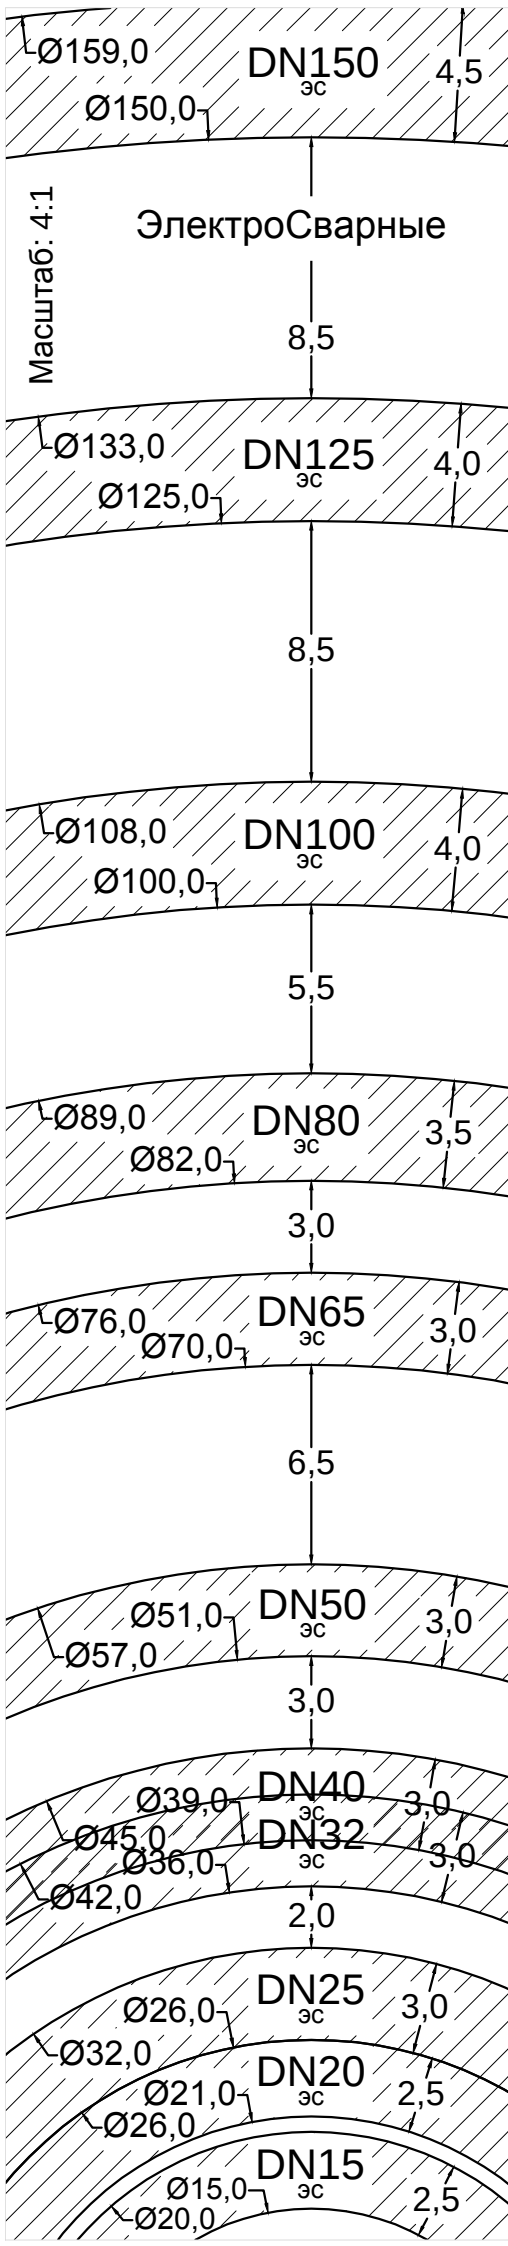

Трубы стальные, нормируется только наружный диаметр, внутренний диаметр зависит от толщины стенки

Трубы электросварные: (ГОСТ10704-91) и бесшовные (ГОСТ873X-7X)

Трубы ВГП: ГОСТ3262-75

Трубы PP-R ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов»

Трубы PP-R (ПП-Р или ПП тип 3) – полипропилен randomсополимер		Серия: S (SDR)				Номинальное давление PN, (кгс/см ²)			
		2 (5)	2,5 (6)	3,2 (7,4)	5 (11)				
		Толщина стенки, мм				внутренний $\varnothing$, мм			
Условный $\varnothing$ Ду, DN	Наружный $\varnothing$ Дн, мм	25	20	16	10	6	25	20	16
		4,1	3,4	2,8	1,9	1,6	11,8	10,5	8,6
15	20	5,1	4,2	3,5	2,3	2,0	14,8	12,7	10,1
20	25	6,5	5,4	4,4	2,9	2,6	19,0	16,6	13,2
25	32	8,1	6,7	5,5	3,7	3,2	23,8	21,2	16,6
32	40	10,1	8,3	6,9	4,6	4,0	29,8	26,6	21,2
40	50	12,7	10,5	8,6	5,8	5,1	37,6	33,4	26,6
50	63	15,1	12,5	10,3	6,8	6,1	44,8	42,0	33,4
63	75	18,1	15	12,3	8,2	7,3	53,8	50,0	42,0
75	90	22,1	18,3	15,1	10	9,0	65,8	60,0	50,0
90	110								