


KAHE PAAGIGA KESKKÜTTE SÜSTEEM 100 kuni 250 m2 eramule.

SÜSTEEMI KOMPONENDID

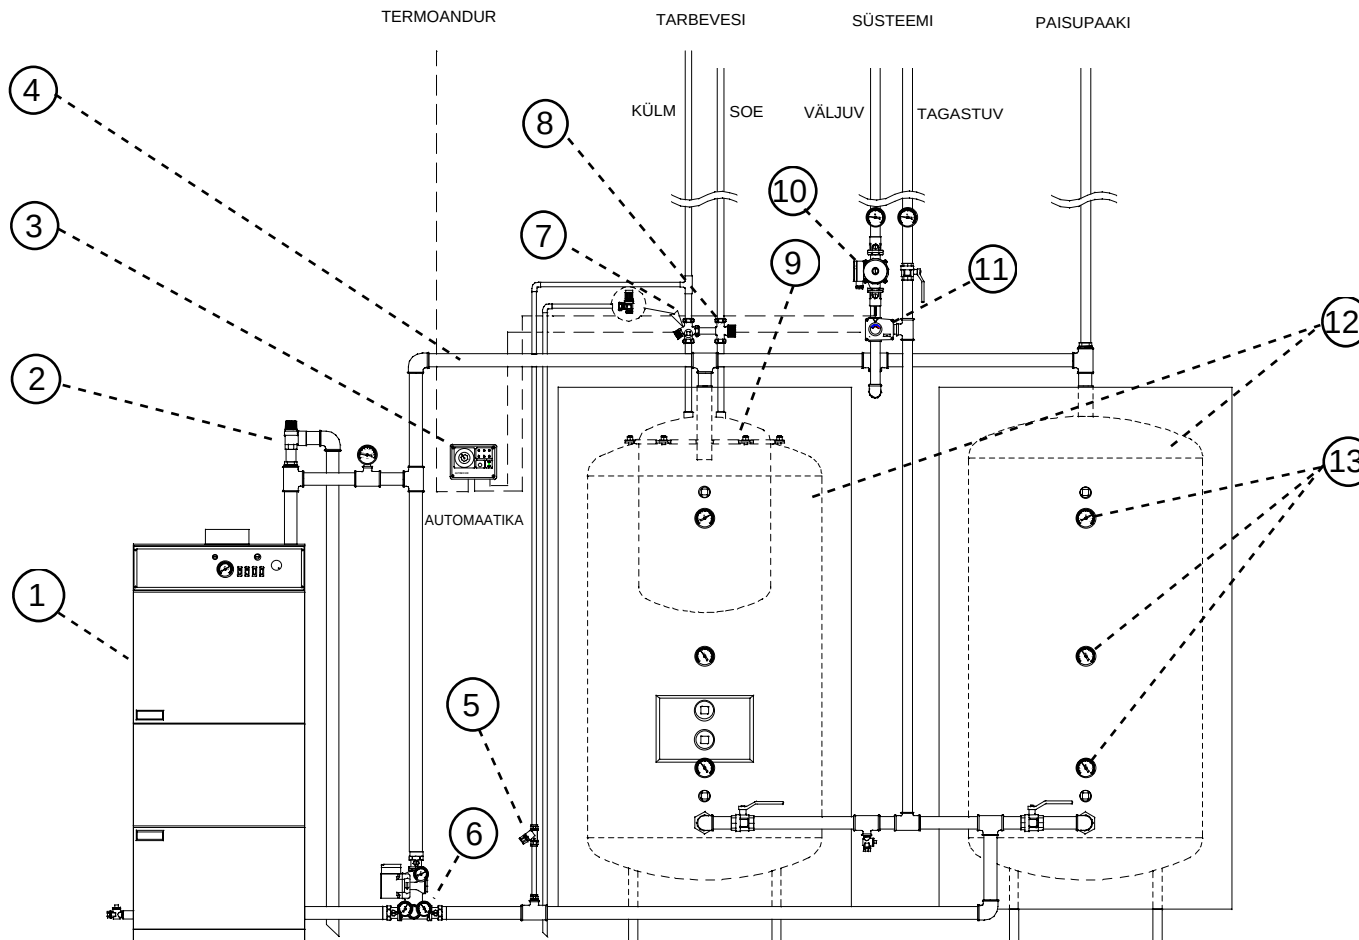

1. Katel
2. Süsteemi kaitseklapp 2 bar.
3. Automaatika juhtplokk AUTOMIX 30 E ...D
4. Süsteemi torustik diam. 25 ... 32 mm.
5. Süsteemi täiteventiil
6. Ringlussõlm TERMOVAR
7. Tarbevee kaitseklapp 6 bar.
8. Tarbevee segamissõlm ESBE
9. Soojusvaheti.
10. Süsteemi tsirkulatsiooni pump DAB
11. Süsteemi segamisklapp TERMOMIX
12. Akumulatsiooni paagid 700 ... 1200 l.
13. Termomeeter 120 C